


FILTRU CU CARTUS DE POLIFOSFAT



- **DESTINATIE:** împiedicarea depunerii de calcar în instalațiile termice casnice. Presiune max. de lucru 6 bar la 25 °C.
- **ALCATUIRE:**
 - carcasa filtru - formată din capac piuliță, pahar transparent cu difuzor și garnitură de etanșare;
 - carcasa are un cartus cu cristale de polifosfat.
- **MONTAJ:** pe instalații de alimentare cu apă a instalațiilor termice, între doi robineti de izolare, montajul se poate face și cu linie de by-pass pentru a asigura un flux de fluid și atunci când filtrul nu este operabil. Racordarea se face pe diametrele de 1/2". Înainte de utilizare se va proceda la aerisirea instalației acționând armaturile de aerisire cele mai apropiate filtrului;

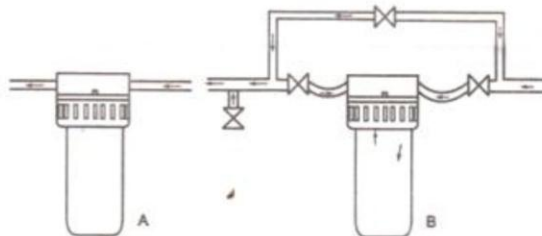

- **ASAMBLARE:** se introduce polifosfatul în recipient, apoi se assemblează paharul transparent cu capacul prin înfiletare, etanșarea dintre cele două piese fiind asigurată de garnitura, atât stringerea cât și desurubarea se poate efectua cu mâna sau cu o cheie specială, opțională, vezi figura de mai jos.



- **EXPLOATARE:** se va înlocui cartusul cu polifosfatul consumat atunci când se va observa dizolvarea în totalitate a cristalelor.