

SUPER GLASS R SMALL



CAPACITATE
10-15-30 L

ÎNCĂLZITOARE ELECTRICE MURALE CU ACUMULARE
INSTALARE DEASUPRA ȘI SUB CHIUVEȚĂ
(30 LITRI NUMAI DEASUPRA CHIUVEȚEI)




REZERVOR DIN
OȚEL EMAILAT




IPX1



TERMOIZOLARE
CU SPUMĂ
POLIURETANICĂ



REGLAREA
TEMPERATURII



TBST
TERMOSTAT



FUNCȚIE
ANTI-ÎNGHEȚ



3
GARANȚIE CORP
ÎNCĂLZITOR DE
APĂ (ANI)*

(*) Toate componentele electrice au 2 ani garanție

- REZERVOR INTERIOR EMAILAT
- ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
- BUTON EXTERN DE REGLARE A TEMPERATURII
- CONTROLUL TEMPERATURII PRIN TERMOSTAT BIPOLAR CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ
- SUPAPĂ HIDRAULICĂ DE SIGURANȚĂ REGLATĂ LA 8 BAR
- TERMOIZOLARE CU SPUMĂ POLIURETANICĂ ECOLOGICĂ FĂRĂ CFC

*dimensiuni
compacte*




Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

		SG R 10 OR	SG R 10 UR	SG R 15 OR	SG R 15 UR	SG R 30 OR			SG R 10 OR	SG R 10 UR	SG R 15 OR	SG R 15 UR	SG R 30 OR
Capacitate	l	10	10	15	15	30	a mm		360	360	360	360	446
Putere	W	1200	1200	1200	1200	1500	b mm		254	254	300	300	360
Tensiune de alimentare	V	230	230	230	230	230	c mm		360	360	360	360	446
Timp de încălzire (T=45°C)	h, min.	0,30	0,30	0,45	0,45	0,70	d mm		92	92	78	78	115
Temperatura maximă de lucru	°C	80	80	75	75	75							
Dispersia termică	kWh/24h	0,40	0,55	0,53	0,64	0,60							
Presiunea maximă de lucru	bar	8	8	8	8	8							
Greutatea netă	kg	6,2	6,2	7,2	7,2	11							
Rezervor interior din oțel													
Grosimea (medie)	mm	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8							
Termoizolație													
Grosimea (medie)	mm	25	25	25	25	25							

SG R 10 OR SG R 10 UR SG R 15 OR SG R 15 UR SG R 30 OR

COD 868353 868354 868355 868356 868357

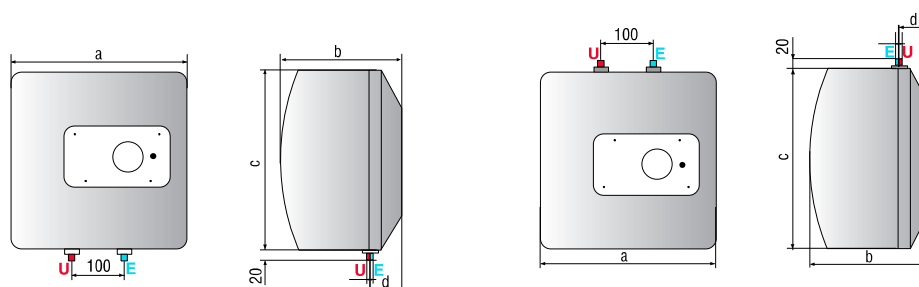

LEGENDĂ

E Intrare apă rece G 1/2"

U Ieșire apă caldă G 1/2"