




**MANUAL DE UTILIZARE / USER'S MANUAL
MOTOCULTOR T703H CU ROTI DE TRANSPORT /
TILLER**



Parti componente / Components

1. Maneta ambreiaj / Clutch lever
2. Variator acceleratie / Throttle variator
3. Intrerupator On/Off / On/Off switch
4. Maneta selectare treapta viteza / Gear selector
5. Maner frontal / Frontal handle
6. Ghidon / Handle bar
7. Surub fixare ghidon / Handle bar fixing screw
8. Ghidaj frana inaintare / Resistance tillage knife
9. Cuplaj accesorii / Accessories connector
10. Aparatori roti / Wheels covers
11. Cutite / Blades
12. Disc / Disk
13. Roata fata / Front wheel
14. Toba / Drum
15. Rezervor combustibil / Fuel tank

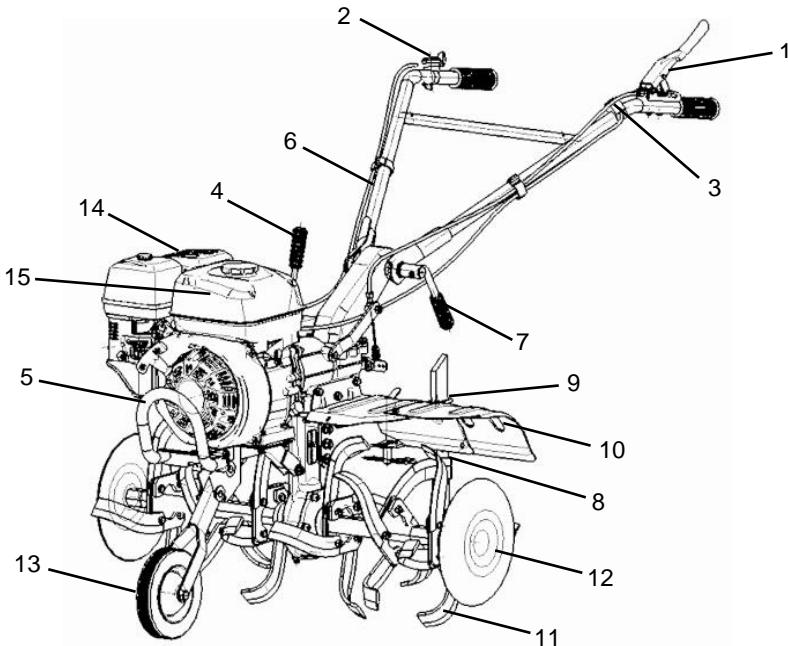

Specificatii tehnice / Technical data

Cod produs / Product's code	681514
Tip motor / Motor type	OHV, monocilindru, 4 timpi, racire cu aer / OHV, 1 cylinder, 4 stroke, air cooled
Adancime de lucru / Working depth	15-30 cm
Latime de lucru / Working width	53-88 cm
Putere nominala / Nominal power	7 CP/3600rpm / 7 HP/3600 rpm
Capacitate cilindrica / Displacement	212 cm ³
Sistem aprindere / Ignition type	Electronic
Tip ulei motor / Motor oil type	4T / 4 stroke, SAE 10W30
Volum ulei motor / Motor oil volume	0.6 L
Volum baie ulei transmisie / Gearbox oil volume	1.2 L
Combustibil / Fuel	Benzina fara Pb, min 95 / Non-leaded fuel, min 95
Volum rezervor / Fuel tank volume	3.6 L
Trepte viteze / Gears	2 inainte, 1 neutru, 1 inapoi / 2 forward, 1 neutral, 1 backward
Nivel maxim zgomot / Max sound power	LwA= 95 dB(A), K=3dB(A)
Priza putere / Power output	Da / Yes
Accesorii / Accessories	24 lame, 2+1 seturi lame, 2 roti transport / 24 knives, 2+1 knives sets, 2 wheels
Masa neta (fara accesorii si fluide) / Net weight (no accessories and liquids)	~74 Kg

**Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.
Pastrati aceste instructiuni pentru consultari ulterioare.**



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea incendiilor si/sau a ranirilor personale. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati costum de protectie!		Purtati protectie a capului si viziera pentru protectia fetei!
	Purtati incaltaminte de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati antifoane!		Purtati manusi de protectie!
	Interzis fumatul si apropierea de surse de foc deschis!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
	Tineti mainile si picioarele la distanta de lamele in miscare!		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Acesta trebuie dus la centrele specializate de colectare si reciclare a deseurilor electrice.		

Masuri de siguranta generale

Zona de lucru

- Inspectati si curatati zona de lucru inainte de a incepe lucrul. Indepartati resturile cum ar fi pietre, sarme crengi, gunoaie etc. si alte resturi care ar putea fi azvarlite sau s-ar putea infasura pe lame in timpul lucrului. Nu utilizati echipamentul in sol care contine roci, sarme sau alte materiale dure.
- Asigurati-vă ca nu există copii, persoane neautorizate sau animale în zona de lucru. Opriti funcționarea motocultorului imediat dacă observați că în zona de lucru există persoane neautorizate sau animale.
- Nu utilizați motocultorul pe terenuri foarte denivelate.
- La utilizarea pe teren inclinat:
 - Nivelul benzinei în rezervor trebuie să fie mai puțin de jumătate pentru a evita riscul deversării
 - Deplasarea motocultorului să se facă pe pantă de nivel constant, nu „sus-jos”
 - Panta maximă recomandată este de 20°

Masuri de siguranta personala

- Nu utilizati motocultorul daca ati consumat bauturi alcoolice, medicamente care pot influenta capacitatea de reacție si concentrare, droguri sau alte substanțe halucinogene.



- Purtati echipament si incaltaminte de protectie corespunzatoare: pantaloni lungi, bluza cu maneca lunga, bocanci de protectie, manusi de protectie, antifoane, ochelari de protectie, viziera pentru protectia fetei, casca pentru protectia capului.
- Nu portati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.
- Evitati pornirile accidentale. Transportarea uneltelor cu degetul pe intrerupator creste riscul de accidentare.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesori si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice motocultorului



ATENTIE! SE IMPUN MASURI SPECIALE DE SIGURANTA IN CAZUL UTILIZARII MOTOCULTORULUI DATORITA VITEZEI MARE DE ROTIRE A FREZELOR.

- La prima punere in functiune a utilajului se solicita vanzatorului sau persoanelor de specialitate explicatii cu privire la functionarea in conditii de siguranta a echipamentului.
- Inspectati produsul inainte de utilizare. Verificati ca toate suruburile sa fie stranse. Verificati starea lamelor. Nu utilizati motocultorul daca observati deteriorari. Asigurati-vă ca produsul este in stare tehnica buna.
- Asigurati-vă ca motorul si cutia de viteze contin nivelul de ulei corespunzator si nu exista scurgeri de ulei, inainte de pornire.
- Asigurati-vă ca toate carcasele de protectie si aparatoriile sunt montate corespunzator. Este interzisa utilizarea produsului fara aparatoriile si carcasele de protectie montate.
- Nu introduceti mainile in zona curelelor sau a lanturilor de antrenare.
 - Lamale sunt ascutite si pot cauza leziuni grave. Purtati manusi de protectie in timpul montarii acestora. Tineti mainile si picioarele la distanta de lame in timp ce acestea functioneaza. Inainte de orice interventie asupra lamelor, asigurati-vă ca motocultorul este oprit.
- Inainte de orice interventie de verificare, intretinere sau alimentare a produsului, asigurati-vă ca interupatorul on/off este in pozitia OFF, iar maneta de selectare a treptelor de viteza este in pozitia 0; este recomandat sa decuplati fisa bujiei, ca masura sporita de siguranta.
- Mantineti un control ferm al ghidonului. Aceasta poate avea tendinta de ridicare in momentul cuplarii frezelor.



- Este interzis fumatul in timpul utilizarii motocultorului!



- Tineti in permanenta ambele maini pe ghidon in timpul utilizarii motocultorului. Este interzisa manevrarea produsului cu o singura mana.
- Fiti extrem de atent atunci cand cuplati marsarierul. Tineti ferm motocultorul de ghidon pentru a evita pierderea acestuia de sub control. Inainte de a cupla marsarierul, asigurati-vă ca aveti in spatele dumneavoastra un spatiu liber de cel putin 2m.
- Trebuie pastrata o distanta de cel putin 15 de metri intre masina si oameni, animale sau bunuri fragile. Obiectele lovite de motocultor sau parti din frezele uzate pot fi aruncate

- departe de motocultor.
- Toba de esapament poate deveni foarte fierbinte. Nu atingeți toba de esapament în timpul funcționării. După terminarea lucrului, așteptați ca aceasta să se racoească. Asigurați-vă că gazele de esapament nu sunt dirigate către obiecte, persoane sau animale din apropiere.
- Dacă loviți accidental motocultorul sau lamelele de obiecte dure (ex: pietre, obiecte din metal etc.), opriți imediat funcționarea motocultorului și inspectați motocultorul și lamelele; dacă observați deteriorări, opriți lucrul.
- Este interzis să deplasați motocultorul pe ciment pe ciment, beton sau alte suprafețe dure având montate lamele. Deplasarea motocultorului pe astfel de suprafețe se realizează folosind rotile de transport.
- Este interzisa utilizarea utilajului de către persoane minore cu excepția tinerilor peste 16 ani care au fost instruiți de către persoane autorizate.




- Nu lucrați cu motocultorul în caz de vreme nefavorabilă (vant, ploaie, zapada, gheata), pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. Pericol crescut de accidente!



- Manevrați cu atenție recipientele cu combustibil. Asigurați-vă că acestea sunt depozitate în încăperi bine ventilate, ferite de substanțe potențial exploziv, surse de căldură, scantei sau foc deschis și de lumina directă a razelor solare. Este interzis fumatul!



- Alimentarea motocultorului cu combustibil se realizează cu motorul opriți și în aer liber, departe de surse de căldură, scantei sau foc deschis și substanțe cu potențial exploziv. Este interzis fumatul în timpul alimentării. Nu alimentați motocultorul în interiorul unei încăperi.



- Asigurați-vă că motorul este opriat înaintea alimentării cu combustibil. Nu porniți motorul până nu ati îndepărtați recipientele cu combustibil. Verificați eventualele pete, stropiri și picaturi de combustibil rezultate în urma alimentării; stergeti cu o cărpă uscată combustibilul scurs pe lângă rezervor sau în alte parti ale produsului;



- Nu porniți motorul în spații închise. Gazele de esapament conțin monoxid de carbon și alte gaze nocive pentru sănătate care pot cauza leziuni grave sau moarte.

- Nu suprasolicitați produsul! Acesta poate fi folosit în condiții de siguranță dacă sunt respectați parametrii de exploatare care îl caracterizează. Nu utilizați ușile cu un alt scop făcă de cel pentru care sunt destinate.

Domeniu de utilizare.

Motocultorul este destinat uzului personal pentru prelucrarea solului, pregătirea și întreținerea patului germinativ.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!


MOTOCULTORUL NU ESTE DESTINAT TRANSPORTULUI PERSOANELOR!

Pregătirea pentru punerea în funcțiune

Asamblarea frezelor de sol:

Atenție la orientarea cutitelor pentru stanga – dreapta!

Montati cutitele in ordinea de mai jos:

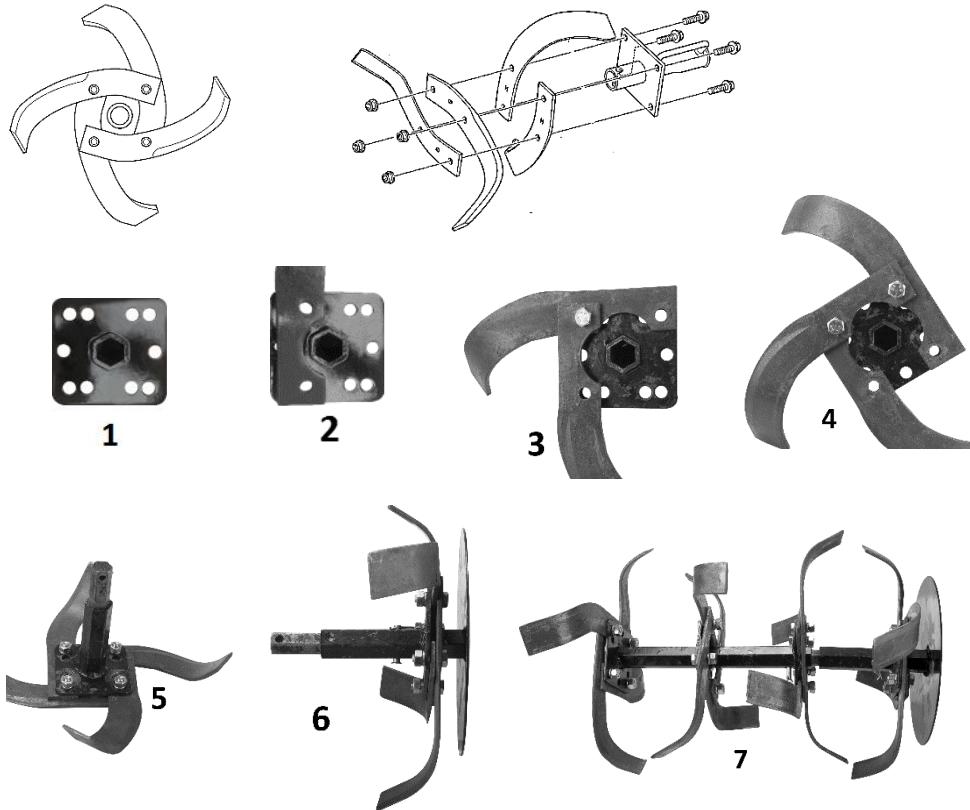

Montarea pe motocultor a frezelor de sol:

Axul hexagonal pentru freze permite montarea usoara si rapida a frezelor si a altor accesoriilor.
Procedati conform instructiunilor de mai jos.

- a. Curatati cu grija alezajul frezei si axul masinii.
- b. Gresati pentru montare/demontare usoara.
- c. Introduceti alezajul frezei pe ax si asigurati cu stiftul de fixare.


Reglare latime de lucru:

Se pot regla doua latimi de lucru (53-88 cm) cu ajutorul unei perechi de prelungitoare.

- Latime de 53 cm: setare de baza cu 2 freze.
- Latime de 88 cm: setare de baza cu 2 freze si 1 prelungitor.


Reglare inaltime ghidon:

Slabiti parghie de fixare a ghidonului, ridicati sau coborati ghidonul in pozitia dorita si strangeti parghia de fixare.

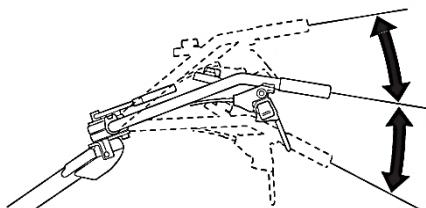

Reglare adancime frezat:

Extrageți agrafa și boltul din adaptorul pentru accesorii, slabiti piulita de blocare și surubul care fixează pintenul în suport. Glisați în sus sau jos suportul pintenului în adaptorul pentru accesorii și/sau pintenul în suportul lui, după caz. La final strângeți suruburile și piulitele, introducând boltul în adaptor și asigurați-l cu agrafa.

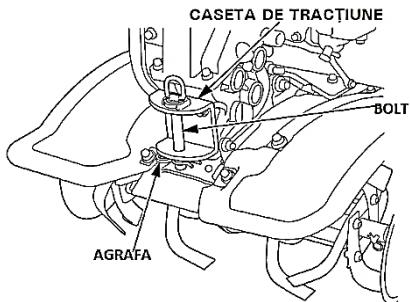

Montare unele si accesorii

Pentru a monta o unealta sau un accesoriu pe motocultor, respectati instructiunile furnizate de producatorul acestora.

Utilizare



ATENTIE! ECHIPAMENTUL ESTE LIVRAT FARA ULEI IN MOTOR. INAINTE DE PRIMA PORNIRE ALIMENTATI CU ULEI SAE 10W-30.

Alimentare ulei motor

- Amplasati motocultorul pe o suprafață orizontală și demontati busonul de umplere.
- Alimentati cu uleiul recomandat (**cca 600 ml ULEI SAE 10W-30**) pana la nivelul MAX.
- Remontati busonul și strângeti-l bine.

Alimentare ulei transmisie


- Amplasati motocultorul pe o suprafață orizontală și desurubati busonul de alimentare cu ulei al transmisiiei.
- Alimentati cu uleiul recomandat (**cca 1200 ml ulei de transmisie T90**) pana la nivelul recomandat.
- Remontati busonul și strângeti-l bine.

Se va utiliza ulei pentru motoare in 4 timpi recomandat de HONEST GENERAL TRADING SRL si specificat de vanzator la cumpararea produsului.

Alimentare carburant


Utilizați benzina fără plumb cu cifra octanica COR minim 95. Nu utilizați niciodată benzina veche sau amestec benzina-ulei. Evitați patrunderea apei sau a impurităților în rezervor.

Desurubati busonul rezervorului, alimentati cu benzina asigurand circa 1 cm liber în rezervor. Nu umpleți niciodată total rezervorul de benzina.

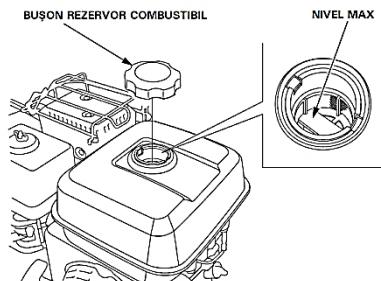

Atentie! Este interzis fumatul si apropierea de orice sursa de caldura, scantei sau foc deschis în timpul alimentarii cu combustibil. Alimentarea se realizeaza numai in aer liber, in zone fara substante cu potential exploziv!

Pornire motor

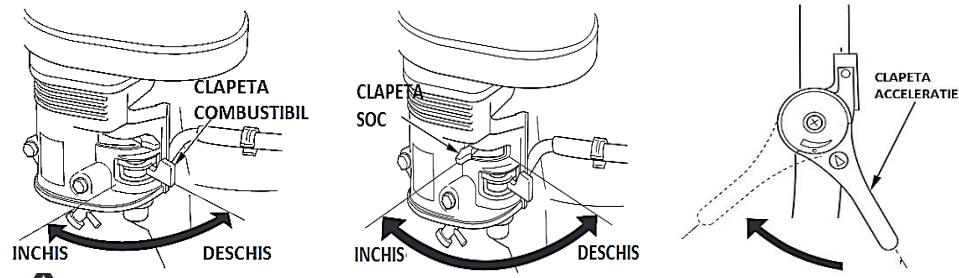

ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT

1. Mutati clapeta robinetului de combustibil in pozitia ON.
2. La temperaturi scazute mutati clapeta de aer (soc) in pozitia inchis. Nu utilizati clapeta cand motorul este cald sau temperatura aerului este ridicata.
3. Apasati intrerupatorul on/off in pozitia On.
4. Rotiti variatorul acceleratiei spre stanga.
5. Imobilizati motocultorul tinand cu mana stanga de ghidon. Trageti usor de manerul demarorului pana ce simtiti ca "a agatat", apoi trageti energetic in directia indicata, cat va permite lungimea bratului. Nu trageti de demaror pana la capat; acesta se poate deteriora. Nu eliberati brusc manerul demarorului; aduceți-l lent in pozitia intiala, pentru a preveni deteriorarea lui.
Daca motorul nu porneste, este posibil ca bujia sa fie umeda. In acest caz, decuplati fisa bujiei, desruburati bujia, stergeti-o si uscati-o dupa care actionati demarorul de mai multe ori, fara bujia montata, in scopul de a curata si ventila camera de ardere.
6. Dupa pornire, lasati motorul sa se incalzeasca cateva minute. Deplasati treptat parghia socalui catre pozitia DESCHIS, pe masura ce motorul se incalzeste. Dupa perioada de incalzire, clapeta socalui trebuie sa fie complet deschisa, si turatia motorului sa fie stabila.

Utilizare ambreiaj:

- Cuplare: eliberati parghia ambreiajului
- Decuplare: strangeti parghia ambreiajului



Selectarea treptei de viteza

ATENTIE! NU utilizati treapta de mers inapoi pentru efectuarea lucrarilor agricole, ci numai pentru deplasare si intoarcere

Pentru selectare treptei de viteza reveniti cu parghia acceleratiei la turatia de mers in gol si decuplati ambreiajul, inainte de actionarea parghiei pentru mers inapoi. Evitatii sa aplicati o forta excesiva asupra parghiei.

Orire motor

1. Eliberati parghia ambreiajului.
2. Deplasati parghia acceleratiei spre pozitia de turatie redusa.
3. Aduceti parghia schimbatorului de viteze in pozitia 0.
4. Apasati intrerupatorul on/off in pozitia OFF.
5. Rotiti robinetul de combustibil in pozitia OFF.

Rodaj

La prima punere in functiune a motorului, lasati motorul sa consume un rezervor plin, la relanti. Dupa consumarea unui plin, verificati strangerea corecta a tuturor suruburilor si piulitelor.

In primele zece ore de functionare, utilizati o turatie moderata pentru functionarea motorului. Nu supraturati motorul pentru a permite componentelor in miscare un rodaj corect. Dupa incheierea perioadei de rodaj motorul va atinge performantele maxime.

Recomandari utilizare

- In timpul lucrului apasati si coborati usor ghidonul astfel incat sasiul sa fie inclinat pe spate cu 5-7° si pintenul sa fie scufundat in sol.
- Daca motocultorul tinde sa avanseze prea repede, nu reduceti acceleratia ci apasati pe ghidon pentru ca pintenul sa penetreze solul si sa franeze inaintarea. Continuati sa apasati pe ghidon pana cand frezele au sapat la adancimea dorita apoi reduceti apasarea pe ghidon.
- In cazul in care frezele patrunz in sol dar motocultorul nu inainteaza, reduceti apasarea pe ghidon si deplasati-l usor stanga-dreapta. daca fenomenul persista, ridicati pintenul cu o gaura.
- La schimbarea directiei apasati pe ghidon in directia dorita si pivotarea motocultorului va fi mai usoara.

Curatare si intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere.

Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai jos.



ATENTIE! Opriti motorul inaintea inceperii oricarii operatii de reglare si intretinere

TABEL CU PERIOADE INTRETNIERE

Operatie	Dupa fiecare depozitare	La fiecare utilizare	La prima luna sau primele 10 ore	La fiecare 3 luni sau 50 ore	La fiecare 6 luni sau 100 ore	La fiecare an sau 300 ore
Ulei motor	Verificare nivel		X			
	Inlocuire	X		X		X
Ulei transmisie	Verificare nivel	X		X		X
Filtru aer	Verificare		X			
	Curatare				X	
	Inlocuire					X
Functionare acceleratie	Verificare		X			

Functionare ambreiaj	Verificare	X			
Strangere suruburi si piulite	Verificare	X			
Cabluri si fire	Verificare	X			

Curatare

Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcsei pentru a preveni supraîncalzirea motorului.

- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun.
- NU utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Inlocuire ulei motor


- Amplasati o tava sub motor pentru colectarea uleiului uzat, demontati busonul de umplere, cel de golire si saiba de etansare.
- Inclinati usor motocultorul spre fata si asteptati scurgerea completa a uleiului.
- Remontati busonul de scurgere cu o saiba de etansare noua si strangeti bine.
- Alimentati cu uleiul recomandat pana la nivelul MAX.
- Remontati busonul de alimentare si strangeti-l bine.

Predati uleiul uzat catre o unitate de colectare autorizata.

Intretinere filtru aer

Efectuati mai des aceasta operatie cand motocultorul este utilizat in zone cu praf.


- Desurubati piulita fluture si scoateti capacul filtrului.
- Extrageți elementul filtrant și examinați-l. Înlocuiți-l imediat dacă ati constatat fisuri sau rupturi.
- Curătare element filtrant din burete: spalați cu apă caldă și detergent, clătiți bine și lasați-l să se usuce complet.
- Scufundăți în ulei motor curat și stoarcăți total excesul. La prima pornire, motorul va evacua fum abundant dacă ati eliminat excesul de ulei din burete.
- Remontați în ordine inversă elementele filtrului de aer.

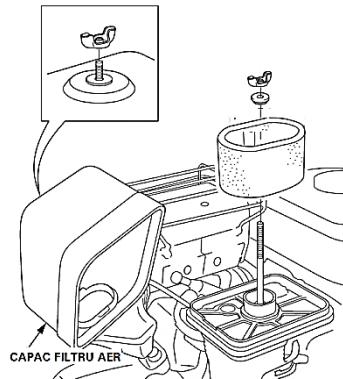

Reglare bujie

Verificati distanta intre electrozii bujiei o data pe an sau in cazul functionarii defectuoase.

- Desurubati bujia cu ajutorul cheii speciale
- Reglati distanta intre electrozi la 0.7-0.8 mm
- Pentru remontare, rotiti **MANUAL** bujia pana la capat dupa care strangeti usor cu cheia.

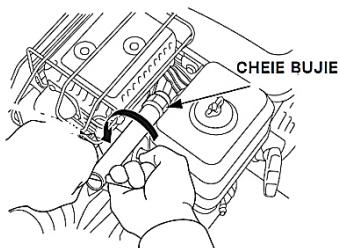

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitatii unealta intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati unealta fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati unealta ambalata in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.
- Asigurati-vă ca rezervorul de benzina este gol in timpul depozitarii pe dure de indelungate.



Deseurile produse de parti ale masinilor electrice nu trebuie aruncate sau depozitate impreuna cu gunoiul menajer, ci vor fi predate in vederea reciclarii la centrele de colectare special amenajate, conform HG 448/2005 si Directiva Consiliului European 2002/96/EC.