




INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

RIGOLA DUS INOX CU MEMBRANA HIDROIZOLATIE

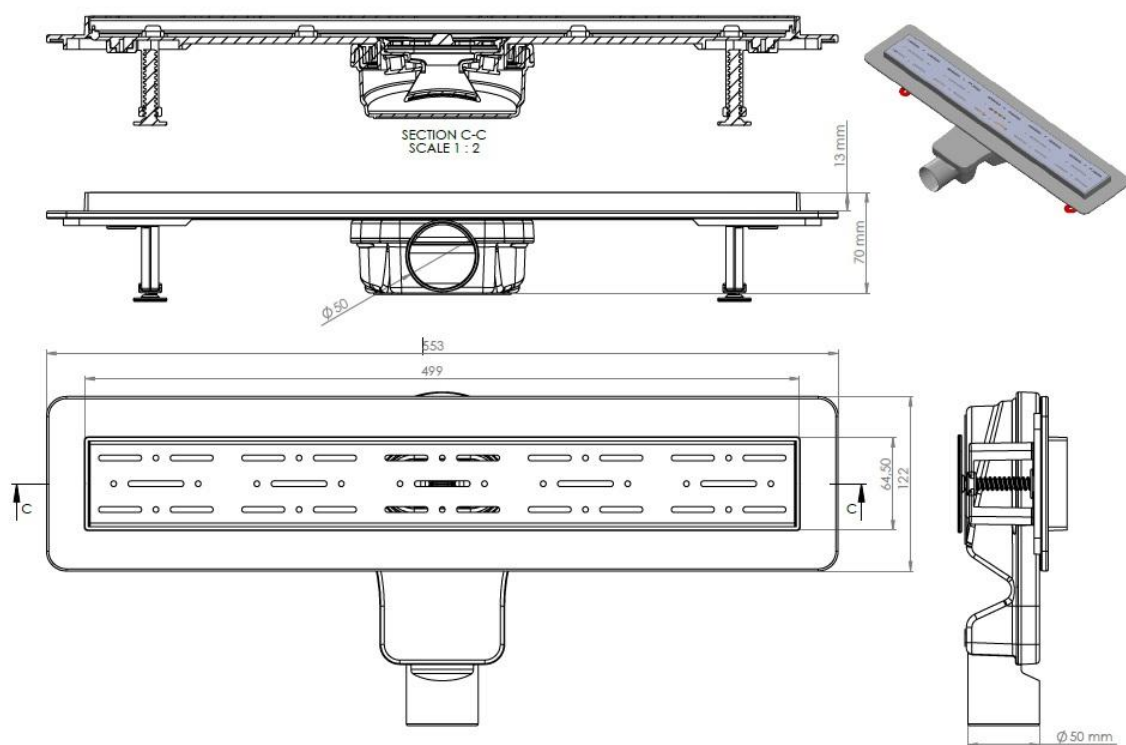

Orificiu leșire orizontală și verticală - compatibilă cu racordurile de țevi din PVC, blocând mirosurile cu apă. Debitul este de 41 litri/min.

Rezistent la efecte chimice externe, temperatura de funcționare este între -30°C și +75°C. Grila este fabricată din oțel inoxidabil.

Are un aspect elegant și de calitate, datorită grilei din oțel inoxidabil.

Poate fi aplicat cu ușurință pe podea. Previne mirosurile neplăcute provenite din sistemul de ape uzate cu cele două cleme de blocare a mirosurilor și evacuarea de tip „S”. Poate fi ajustat în funcție de betonul de finisat, datorită picioarelor reglabile în înălțime. Rezistență ridicată la substanțe chimice organice și anorganice, rezistent la majoritatea oxidărilor apoase acide și sărate.

Nu se recomandă utilizarea detergenților cu densitate mare pentru o perioadă lungă de timp.



1



2



3



4



5



6



7



8



9