


**MANUAL DE UTILIZARE**  
**Programator Electronic pentru Gradina**




## Parti componente

1. Racord intrare 1" cu reductie 3/4"
2. Selector mod functionare
3. Ecran de afisare
4. Buton setare timp +
5. Buton setare timp -
6. Buton setare durata de functionare
7. Racord iesire 3/4" cu conector 1/2"

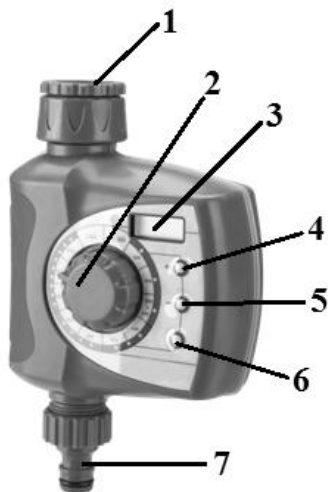

## Ecran

1. Ora curenta
2. AM/PM
3. Indicator nivel baterie
4. Durata de functionare

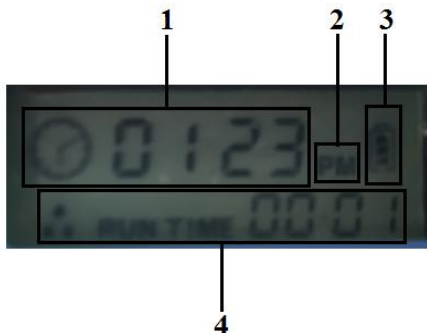

## Date tehnice

**679021**

Racord intrare	1" cu reductie la 3/4"
Racord iesire	3/4" cu conector la 1/2"
Tip baterie / Battery type	2 x AA (LR6, 1.5V)
Greutate / Weight	~ 0,3 Kg

**ATENTIE! BATERIILE NU SUNT INCLUSE IN PACHET!**

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



**Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare!**

## Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	<b>ATENIE!</b>		Cititi manualul inainte de utilizare
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene		Produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoii menajer. Acesta trebuie dus la centrele specializate de colectare si reciclare a deseurilor electrice.

## Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

### Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Umiditatea si zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati unealta in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului uneltei.

### Masuri de siguranta a bateriilor



**ATENIE! Folositi intotdeauna baterii corespunzatoare, conform specificatiilor mentionate in acest manual.**

- Nu folositi alt tip de baterii fata de specificatiile produsului.
- Daca folositi baterii care nu se pot reincarca, la consumarea completa a acestora schimbati bateriile. Nu incercati sa reincarcati bateriile daca acestea nu se pot reincarca.
- Nu apelati la improvizatii pentru a alimenta produsul.
- Inlocuirea bateriilor se realizeaza doar atunci cand produsul este oprit din functiune. Nu incercati sa inlocuiti bateriile atunci cand produsul functioneaza.
- Asigurati fixarea corespunzatoare a capacului locasului de baterii. Acesta este prevazut cu o garnitura de etansare pentru a bloca patrunderea apei in interior.
  - Bateriile consumate trebuie predate unui centru de reciclare a bateriilor si acumulatorilor uzati. Nu aruncati bateriile alaturi de gunoii menajer!



## **Masuri de siguranta in exploatarea produsului**



- Nu desfaceti carcasa produsului, cu exceptia capacului locasului de baterii atunci cand este necesara inlocuirea acestora.
- Produsul este proiectat a fi folosit doar cu apa dulce, curata. Nu utilizati agenti chimici, ape cu grad ridicat de salinitate etc.
- Produsul este proiectat a fi folosit exclusiv in exterior.
- Nu utilizati si nu depozitati produsul la temperaturi sub 0°C.
- Produsul trebuie instalat doar in pozitie normala, verticala.
- Produsul trebuie instalat la suprafata, intr-o zona uscata. Nu instalati produsul sub apa sau in pivnite, beciuri etc.
- Temperatura apei nu trebuie sa depaseasca 38°C.

## **Service**

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

## **Domeniu de utilizare**

Programatorul electronic pentru gradina este destinat uzului personal pentru operatiile de programare a irigatiilor gradinii si zonelor din jurul casei.

**NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL.**

## **Pregatirea pentru punerea in functiune**

### **Introducerea/inlocuirea bateriilor**

Produsul este proiectat a fi alimentat cu 2 baterii alcaline de tip AA (LR6) de 1,5V.

Desfaceti cele 2 suruburi ale capacului situat pe partea posterioara a produsului cu ajutorul unei surubelnite si introduceti cele 2 baterii respectand insemnele privind polaritatea acestora.

Montati capacul locasului de baterii asigurandu-va ca etansarea s-a realizat corespunzator (capacul este prevazut cu o garnitura de etansare) si strangeti cele 2 suruburi de fixare a capacului.

Nivelul de incarcare a bateriilor este afisat pe ecranul dispozitivului (3). In momentul in care este necesar sa inlocuiti bateriile, simbolul (3) afisat pe ecran se va aprinde intermitent.



**ATENTIE! Inlocuiti bateriile la fiecare inceput de sezon.**

### **Setarea orei curente**

Folosind butoanele 4 si 5 puteti seta ora curenta. Pentru o variere mai rapida puteti tine apasat pe unul dintre aceste butoane.

Produsul poate afisa ora in formatul de 12h. Setati ora curenta corespunzator, conform ante-meridian (AM), respectiv post-meridian (PM).

### **Setarea duratei de functionare**

Cu ajutorul butonului (6), puteti seta durata de functionare (de irigatie).

Puteti selecta durate intre 1 minut si 3 ore.

### **Selectarea modului de functionare**

Folosind selectorul (2) puteti alege modul de functionare a produsului.

Optiunile disponibile sunt redade in Fig. 1 de mai jos, iar explicatiile pentru fiecare selectie sunt redade in tabelul 1.

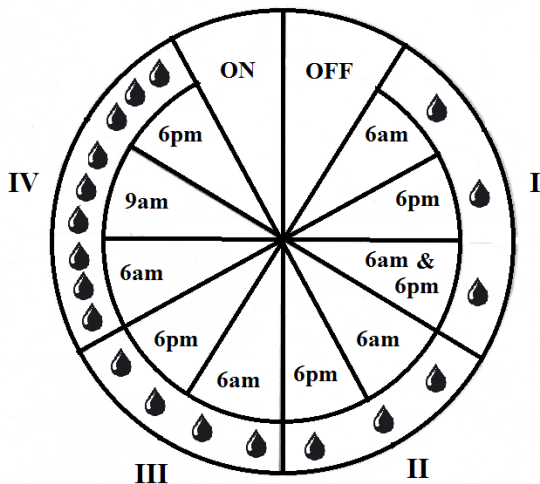


Fig 1. Optiuni de setare a modului de functionare.

Cadran	Optiune	Actiune
	ON	Deschide valva pentru durata de timp setata
	OFF	Inchide valva.
I	6am	Zilnic, la ora 6am deschide valva pentru durata de timp setata.
	6pm	Zilnic, la ora 6pm deschide valva pentru durata de timp setata.
	6am&6pm	Zilnic, atat la ora 6am, cat si la ora 6pm, deschide valva pentru durata de timp setata.
II	6am	O data la 2 zile, la ora 6am deschide valva pentru durata de timp setata.
	6pm	O data la 2 zile, la ora 6pm deschide valva pentru durata de timp setata.
III	6am	O data la 3 zile, la ora 6am deschide valva pentru durata de timp setata.
	6pm	O data la 3 zile, la ora 6pm deschide valva pentru durata de timp setata.
IV	6am	Saptamanal, la ora 6am deschide valva pentru durata de timp setata.
	9am	Saptamanal, la ora 9am deschide valva pentru durata de timp setata.
	6pm	Saptamanal, la ora 6pm deschide valva pentru durata de timp setata.

Tabelul 1.

## Curatare si intretinere

### Curatare

- Atunci cand este nevoie, curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun.
- NU utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

### Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu

un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

## **Depozitare**

- Intotdeauna inainte de depozitarea curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Inainte de depozitare, comutati produsul in modul OFF.
- Inainte de depozitare, scurgeti pe cat posibil apa din interiorul produsului.
- Inainte de depozitare este recomandat sa scoateti bateriile.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

## **Garantie**

Garantia acopera toate materialele componente si viciile de fabricatie cu exceptia, fara insa a fi limitate la:

- Componente uzate ca urmare a unei exploatari normale sau accesorii (racorduri si conectori)
- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari neautorizate asupra echipamentului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat, cu lichide necorespunzatoare etc.).




Acest produs este un echipament electric și electronic (EEE). În conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminarea necorespunzătoare poate avea efecte negative asupra mediului și sănătății umane din cauza substanțelor potențial periculoase conținute. La sfârșitul duratei de viață, produsul trebuie predat unui punct de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cerințele naționale privind gestionarea deșeurilor.

**USER MANUAL**  
**Electronic Garden Programmer**




## Component parts

1. 1" inlet connection with 3/4" reduction
2. Operating mode selector
3. Display screen
4. Time setting button +
5. Time setting button -
6. Operating time setting button
7. 3/4" outlet connection with 1/2" connector

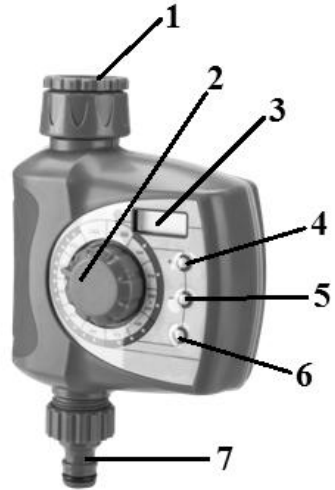

## Screen

1. Current time
2. AM/PM
3. Battery level indicator
4. Operating time

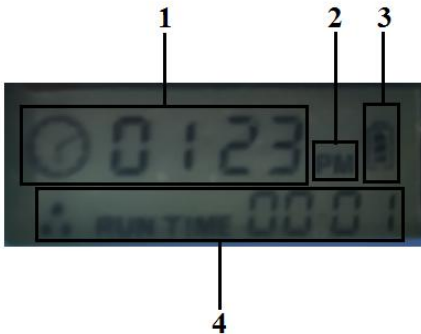

## Technical data

**679021**

Inlet connection	1" with reduction to 3/4"
Output connection	3/4" with 1/2" connector
Battery type	2 x AA (LR6, 1.5V)
Weight	~ 0.3 Kg

**ATTENTION! BATTERIES ARE NOT INCLUDED IN THE PACKAGE!**

Thank you for purchasing this EVOTOOLS product, manufactured to the highest safety and performance standards.



**Warning ! For your safety, carefully read this manual and the general safety instructions before using the equipment. Keep this manual for future reference!**

**Symbols**

The symbols used in the manual or on the product have the following meanings:

	<b>CAREFUL!</b>		<b>Read the manual before use!</b>
	<b>The product complies with the safety standards of the European Directives.</b>		<b>This product is electrical and electronic equipment (EEE) and is subject to separate collection. Hand over waste electrical and electronic equipment (WEEE) only to authorized WEEE collection and recycling centers.</b>

**General safety precautions for power tools**

**Work area**

- Keep your work area clean and well-lit. Dampness and dark areas can create accidents.
- Do not operate the tool in potentially explosive atmospheres, for example in the presence of flammable liquids, gases or particles. Power tools create sparks which may ignite these materials.
- Do not allow children or unauthorized persons in the work area. Distractions may cause loss of control of the tool.

**Battery safety measures**



**WARNING! Always use appropriate batteries, according to the specifications mentioned in this manual.**

- Do not use batteries other than those specified in the product.
- If you are using non-rechargeable batteries, replace the batteries when they are completely depleted. Do not attempt to recharge the batteries if they are not rechargeable.
- Do not resort to improvisation to power the product.
- Battery replacement should only be performed when the product is turned off. Do not attempt to replace batteries while the product is operating.
- Ensure that the battery compartment cover is properly secured. It is fitted with a sealing gasket to prevent water from entering the interior.



- Used batteries must be handed over to a recycling center for used batteries and accumulators. Do not throw away batteries with household waste!

## **Safety measures when operating the product**



- Do not open the product casing, except for the battery compartment cover when replacing the batteries is necessary.
- The product is designed to be used with clean, fresh water only. Do not use chemical agents, water with a high degree of salinity, etc.
- The product is designed to be used exclusively outdoors.
- Do not use or store the product at temperatures below 0 ° C.
- The product should only be installed in a normal, vertical position.
- The product must be installed on the surface, in a dry area. Do not install the product underwater or in basements, cellars, etc.
- The water temperature should not exceed 38° C.

## **servicing**

- Repairs must be carried out only by authorized personnel by replacing with original accessories and spare parts to avoid accidents due to improper repairs.

## **Field of use**

The electronic garden programmer is intended for personal use for programming irrigation operations in the garden and areas around the house.

**NOT DESIGNED FOR INDUSTRIAL USE .**

## **Preparation for commissioning**

### **Inserting/replacing batteries**

The product is designed to be powered by 2 1.5V AA (LR6) alkaline batteries.

Loosen the 2 screws of the cover located on the back of the product using a screwdriver and insert the 2 batteries, observing their polarity markings.

Install the battery compartment cover, ensuring that it is properly sealed (the cover is provided with a sealing gasket) and tighten the 2 cover fixing screws.

The battery charge level is displayed on the device screen (3). When it is necessary to replace the batteries, the symbol (3) displayed on the screen will flash.



**ATTENTION! Replace the batteries at the beginning of each season.**

### **Setting the current time**

Using buttons 4 and 5 you can set the current time. For a faster change you can hold down one of these buttons.

The product can display the time in 12h format. Set the current time accordingly, according to ante-meridian (AM) or post-meridian (PM).

### **Setting the operating time**

Using the button (6), you can set the operating (irrigation) duration.

You can select durations between 1 minute and 3 hours.

### **Selecting the operating mode**

Using the selector (2) you can choose the product operating mode.

The available options are shown in Fig. 1 below, and explanations for each selection are given in Table 1.

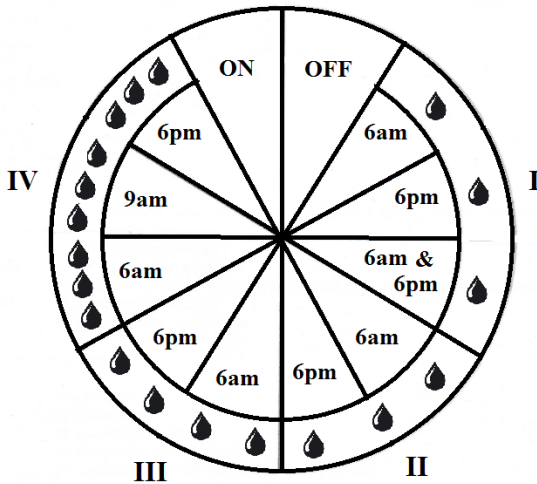


Fig 1. Operating mode setting options.

Dial	Option	Action
	ON	Open the valve for the set time duration
	OFF	Close the valve.
and	6am	Daily, at 6am opens the valve for the set time duration.
	6pm	Daily, at 6pm it opens the valve for the set time duration.
	6am&6pm	Daily, both at 6am and 6pm, open the valve for the set time duration.
yl	6am	Once every 2 days, at 6am, it opens the valve for the set duration.
	6pm	Once every 2 days, at 6pm, it opens the valve for the set time duration.
lll	6am	Once every 3 days, at 6am, it opens the valve for the set duration.
	6pm	Once every 3 days, at 6pm, it opens the valve for the set duration.
N	6am	Weekly, at 6am it opens the valve for the set time duration.
	9am	Weekly, at 9am, it opens the valve for the set time duration.
	6pm	Weekly, at 6pm it opens the valve for the set time duration.

Table 1.

## Cleaning and maintenance

### Cleaning

- When necessary, clean the equipment with a soft cloth. If dirt persists, use a cloth dampened in a solution of soap and water.
- DO NOT use solvents (such as petroleum and derivatives, alcohol) as they may damage the plastic parts.

### Maintenance

Our equipment has been designed so that it can be used for a long period of time with a minimum of maintenance. You will always be able to obtain maximum satisfaction during use by following the above instructions.

## Storage

- Always clean the housing with a cloth slightly dampened in soapy water before storing.
- Before storing, switch the product to OFF mode.
- Before storing, drain as much water as possible from inside the product.
- Before storage it is recommended to remove the batteries.
- Store the product in a space inaccessible to children in a stable and safe position in a cool and dry place, avoiding temperatures that are too high or low.
- Protect the product from direct sunlight and store it in a dark place, if possible.
- Do not keep the product wrapped in foil or a plastic bag to avoid moisture accumulation.

## **Guarantee**

The warranty covers all component materials and manufacturing defects except, but not limited to:

- Worn components as a result of normal operation or accessories (fittings and connectors)
- Defects caused by improper operation, maintenance and storage, unauthorized modifications to the equipment.
- Material damage and personal injury resulting from improper use of the equipment.
- Damage caused by improper use (for purposes for which this equipment is not designed, with unsuitable liquids, etc.).




This product is electrical and electronic equipment (EEE). In accordance with Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this product must not be disposed of with unsorted municipal waste. Improper disposal may have negative effects on the environment and human health due to the potentially hazardous substances it contains. At the end of its working life, the product must be handed over to an authorised collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, in accordance with applicable legislation and national waste management requirements.

**MANUALE UTENTE**  
**Programmatore elettronico per giardino**




## Componenti

1. Attacco di ingresso da 1" con riduzione da  $\frac{3}{4}$ ".
2. Selettore della modalità operativa
3. Schermo di visualizzazione
4. Pulsante di impostazione dell'ora +
5. Pulsante di impostazione dell'ora -
6. Pulsante di impostazione del tempo di funzione
7. Attacco di uscita da  $\frac{3}{4}$ " con connettore da  $\frac{1}{2}$ "

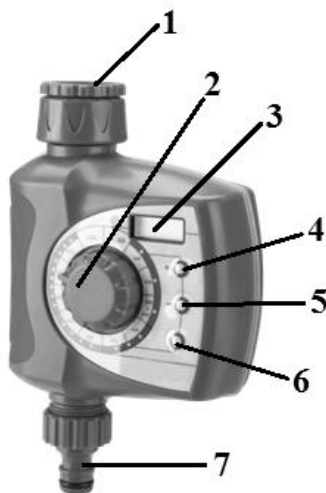

## Schermo

1. Ora attuale
2. AM/PM
3. Indicatore del livello della batteria
4. Tempo di funzionamento

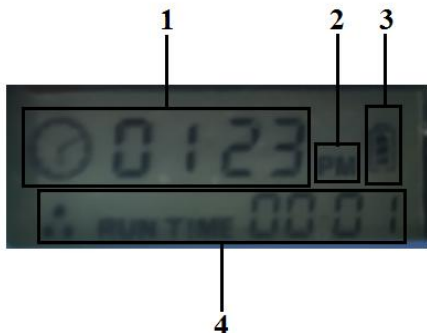

## Dati tecnici

**679021**

Collegamento di ingresso	1" con riduzione a $\frac{3}{4}$ "
Connessione di uscita	$\frac{3}{4}$ " con connettore da $\frac{1}{2}$ "
Tipo di batteria	2 batterie AA (LR6, 1,5 V)
Peso	~ 0,3 Kg

**ATTENZIONE! LE BATTERIE NON SONO INCLUSE NELLA CONFEZIONE!**

Grazie per aver acquistato questo prodotto **EVOTOOLS**, realizzato secondo i più elevati standard di sicurezza e prestazioni.



**Attenzione ! Per la vostra sicurezza, leggete attentamente questo manuale e le istruzioni generali di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchiatura.**

**Conservate questo manuale per future consultazioni!**

## simboli

I simboli utilizzati nel manuale o sul prodotto hanno i seguenti significati:

	<b>ATTENTA!</b>		Leggere il manuale prima dell'uso!
	Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza delle direttive europee.		Questo prodotto è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) ed è soggetto a raccolta differenziata. Consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) esclusivamente ai centri autorizzati di raccolta e riciclaggio dei RAEE.

## Precauzioni generali di sicurezza per gli utensili elettrici

### Area di lavoro

- Mantieni la tua area di lavoro pulita e ben illuminata. Umidità e zone buie possono causare incidenti.
- Non utilizzare l'utensile in atmosfere potenzialmente esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o particelle infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare questi materiali.
- Non permettere l'accesso all'area di lavoro a bambini o persone non autorizzate. Le distrazioni possono causare la perdita di controllo dell'utensile.

### Misure di sicurezza della batteria



**ATTENZIONE! Utilizzare sempre batterie appropriate, conformi alle specifiche indicate in questo manuale.**

- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate nel prodotto.
- Se si utilizzano batterie non ricaricabili, sostituirle quando sono completamente scariche. Non tentare di ricaricare le batterie se non sono ricaricabili.
- Non ricorrere all'improvvisazione per alimentare il prodotto.
- La sostituzione delle batterie deve essere effettuata solo a prodotto spento. Non tentare di sostituire le batterie mentre il prodotto è in funzione.
- Assicurarsi che il coperchio del vano batteria sia ben chiuso. È dotato di una guarnizione di tenuta per impedire all'acqua di penetrare all'interno.



- Le batterie usate devono essere consegnate a un centro di riciclaggio specializzato per batterie e accumulatori usati. Non gettare le batterie insieme ai rifiuti domestici!

### **Misure di sicurezza da adottare durante l'utilizzo del prodotto**



- Non aprire l'involucro del prodotto, ad eccezione del coperchio del vano batterie quando è necessario sostituire le batterie.
- Il prodotto è progettato per essere utilizzato esclusivamente con acqua pulita e fresca. Non utilizzare agenti chimici, acqua con un elevato grado di salinità, ecc.
- Il prodotto è progettato per essere utilizzato esclusivamente all'aperto.
- Non utilizzare o conservare il prodotto a temperature inferiori a 0 ° C.
- Il prodotto deve essere installato esclusivamente in posizione verticale.
- Il prodotto deve essere installato in superficie, in un'area asciutta. Non installare il prodotto sott'acqua o in scantinati, cantine, ecc.
- La temperatura dell'acqua non deve superare i 38 °C.

### **servizio**

- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato, utilizzando accessori e ricambi originali, al fine di evitare incidenti dovuti a riparazioni improprie.

### **Campo di applicazione**

Il programmatore elettronico per l'irrigazione del giardino è destinato all'uso personale per programmare i sistemi di irrigazione del giardino e delle aree circostanti la casa.

**NON PROGETTATO PER USO INDUSTRIALE .**

### **Preparazione per la messa in servizio**

#### **Inserimento/sostituzione delle batterie**

Il prodotto è progettato per essere alimentato da 2 batterie alcaline AA (LR6) da 1,5 V.

Allentare le 2 viti del coperchio situate sul retro del prodotto utilizzando un cacciavite e inserire le 2 batterie, rispettando la polarità indicata.

Installare il coperchio del vano batteria, assicurandosi che sia ben sigillato (il coperchio è dotato di una guarnizione di tenuta) e serrare le 2 viti di fissaggio del coperchio.

Il livello di carica della batteria viene visualizzato sullo schermo del dispositivo (3). Quando è necessario sostituire le batterie, il simbolo (3) visualizzato sullo schermo lampeggerà.



**ATTENZIONE! Sostituire le batterie all'inizio di ogni stagione.**

#### **Impostazione dell'ora corrente**

Utilizzando i pulsanti 4 e 5 è possibile impostare l'ora corrente. Per una modifica più rapida, è possibile tenere premuto uno di questi pulsanti.

Il prodotto può visualizzare l'ora in formato 12 ore. Impostare l'ora corrente di conseguenza, in base all'ora solare (AM) o all'ora solare (PM).

#### **Impostazione del tempo di funzionamento**

Utilizzando il pulsante (6), è possibile impostare la durata del funzionamento (irrigazione).

È possibile selezionare durate comprese tra 1 minuto e 3 ore.

## Selezione della modalità operativa

Utilizzando il selettore (2) è possibile scegliere la modalità operativa del prodotto.

Le opzioni disponibili sono illustrate nella Figura 1 qui sotto, mentre le spiegazioni per ciascuna selezione sono fornite nella Tabella 1.

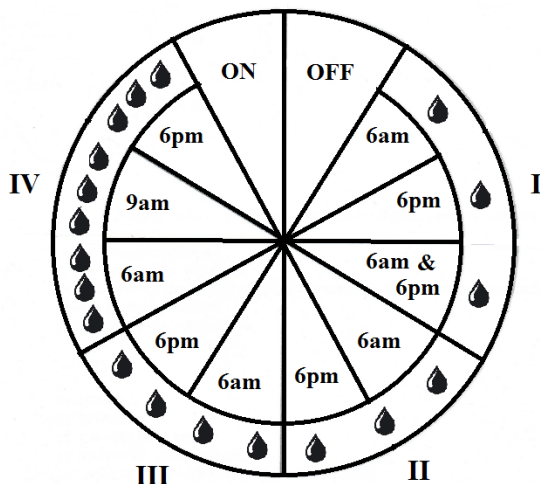


Figura 1. Opzioni di impostazione della modalità operativa.

Comporre	Opzione	Azione
	SU	Aprire la valvola per la durata di tempo impostata.
	SPENTO	Chiudere la valvola.
E	ore 6 del mattino	Ogni giorno, alle 6 del mattino, aprire la valvola per la durata prestabilita.
	ore 18:00	Ogni giorno, alle 18:00, la valvola si apre per la durata prestabilita.
	6:00 e 18:00	Ogni giorno, sia alle 6:00 che alle 18:00, aprire la valvola per la durata prestabilita.
yl	ore 6 del mattino	Ogni due giorni, alle 6 del mattino, la valvola si apre per la durata preimpostata.
	ore 18:00	Ogni due giorni, alle 18:00, la valvola si apre per la durata prestabilita.
III	ore 6 del mattino	Ogni tre giorni, alle 6 del mattino, la valvola si apre per la durata prestabilita.
	ore 18:00	Ogni tre giorni, alle 18:00, la valvola si apre per la durata prestabilita.
N	ore 6 del mattino	Ogni settimana, alle 6 del mattino, la valvola si apre per la durata prestabilita.
	ore 9:00	Ogni settimana, alle 9 del mattino, la valvola si apre per la durata prestabilita.
	ore 18:00	Ogni settimana, alle 18:00, la valvola si apre per la durata prestabilita.

Tabella 1.

## **Pulizia e manutenzione**

### **Pulizia**

- Se necessario, pulire l'attrezzatura con un panno morbido. Se lo sporco persiste, utilizzare un panno inumidito con una soluzione di acqua e sapone.
- NON utilizzare solventi (come petrolio e derivati, alcol) poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.

### **Manutenzione**

Le nostre apparecchiature sono state progettate per essere utilizzate a lungo con una manutenzione minima. Seguendo le istruzioni sopra riportate, potrete sempre ottenere la massima soddisfazione durante l'utilizzo.

## **Magazzinaggio**

- Prima di riporre l'involucro, pulirlo sempre con un panno leggermente inumidito con acqua saponata.
- Prima di riporre il prodotto, spegnerlo.
- Prima di riporre il prodotto, scolare quanta più acqua possibile dall'interno.
- Prima di riporre l'apparecchio, si consiglia di rimuovere le batterie.
- Conservare il prodotto in un luogo inaccessibile ai bambini, in una posizione stabile e sicura, in un luogo fresco e asciutto, evitando temperature troppo alte o troppo basse.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta e, se possibile, conservarlo in un luogo buio.
- Non conservare il prodotto avvolto in fogli di alluminio o in un sacchetto di plastica per evitare l'accumulo di umidità.

## **Garanzia**

La garanzia copre tutti i materiali dei componenti e i difetti di fabbricazione, ad eccezione, ma non limitatamente a:

- Componenti usurati a seguito del normale funzionamento o accessori (raccordi e connettori)
- Difetti causati da un utilizzo, una manutenzione e una conservazione impropri, nonché da modifiche non autorizzate all'apparecchiatura.
- Danni materiali e lesioni personali derivanti da un uso improprio dell'attrezzatura.
- Danni causati da un uso improprio (per scopi per i quali l'apparecchiatura non è stata progettata, con liquidi non idonei, ecc.).



Questo prodotto è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE). In conformità alla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani indifferenziati. Uno smaltimento improprio può avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente pericolose che contiene. Al termine del suo ciclo di vita, il prodotto deve essere consegnato a un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alla legislazione vigente e alle normative nazionali in materia di gestione dei rifiuti.