



Manual utilizare
Baterie Bucatarie Lebada Tip C 4001 B
User Manual
Swan Kitchen Faucet Type C 4001 B
Manuale d'uso
Rubinetto da Cucina Cigno Tipo C 4001 B
Manual de usuario
Grifo de Cocina Cisne Tipo C 4001 B
Használati útmutató
Hattyú típusú C 4001 B konyhai csaptelep
Εγχειρίδιο χρήσης
Μπαταρία Κουζίνας "Κύκνος" Τύπου C 4001 B
Ръководство за употреба
Кухненски смесител "Лебед" Тип C 4001 B
Bedienungsanleitung
Schwanenhals-Küchenarmatur Typ C 4001 B
Manuel d'utilisation
Robinet de Cuisine Col de Cygne Type C 4001 B
Manual do utilizador
Torneira de Cozinha Cisne Tipo C 4001 B




Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOSANITARY, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

DATE TEHNICE

- Presiune nominala maxima: 10 bar
- Presiune recomandata de iesire: 1-5 bar
- Temperatura maxima de lucru: 90°C
- Temperatura de lucru recomandata: 65°C

COMPONENTE

1. **Perlator**
2. **Pipa baterie**
3. **Maneta actionare**
4. **Corp baterie**
5. **Sistem EasyFix**

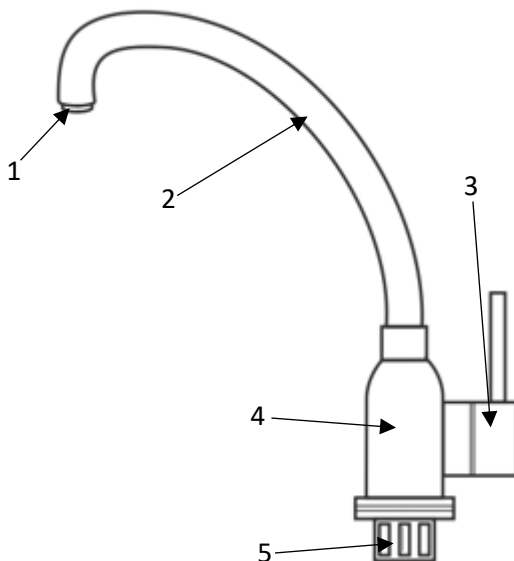

MONTAJ SI INTRETINERE

- Montajul trebuie facut de un instalator autorizat.
- Orice problema aparuta ca urmare a montarii necorespunzatoare nu face obiectul garantiei. Tevile de racord la rețeaua de apă trebuie curatate temeinic înainte de montaj.

Recomandam instalarea de filtre de apă, pentru ca impuritățile (ex. calcarul) pot cauza defectiuni, care nu fac obiectul garantiei. În cazul în care apare vreo defectiune,

va rugăm să contactați firma de la care ați achiziționat produsul.

- În baterie se asigură, în orificiile corespunzătoare, racordurile flexibile de alimentare cu apă.
- Se demontează de pe baterie piulița de fixare, se așază bateria în gaura din chiuvetă, se montează pe dedesubt garniture și se strânge piulița. Aveți grijă ca racordurile de apă caldă și rece să se curbeze astfel încât să se fixeze perfect perpendicular la robinetele de coloană.
- Bateriile de acest tip sunt amestecătoare cu manetă,
- Bateria trebuie fixată bine, astfel încât să nu se miste în timpul funcționării, dar fără a forța și deforma elementele de fixare.
- Este interzisă folosirea substanțelor abrazive, a acizilor sau a altor materiale care pot deteriora stratul de protecție al produsului.

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZARE

- Prin mișcarea manetei în sus se deschide traseul apei. Mișcând maneta în jos, se închide traseul apei.
- Rotind maneta spre stânga sau spre dreapta se obține amestecul apei calde cu apa rece la temperatura dorită. La capătul cursei spre dreapta este deschis numai traseul pentru apa rece, iar spre stânga numai apa caldă.
- Nu forțați maneta de acționare când este la capăt de cursă.

Durabilitatea produsului este și funcție de grija și de finetea modului de utilizare.

Produsul nostru a fost proiectat astfel încât să poată fi utilizat pentru o perioadă îndelungată cu un minimum de întreținere. Veți putea obține întotdeauna o satisfacție maximă în timpul utilizării respectând indicațiile de mai sus.


Thank you for purchasing this EVOSANITARY product, manufactured according to the highest safety and operating standards.

TECHNICAL DATA

- Maximum nominal pressure: 10 bar
- Recommended outlet pressure: 1-5 bar
- Maximum working temperature: 90°C
- Recommended working temperature: 65°C

COMPONENTS

1. Pearl
2. Spout
3. Lever
4. Faucet Body
5. EasyFix System

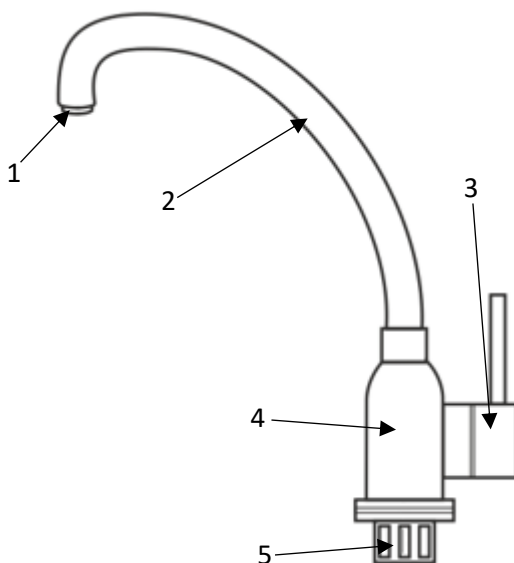

ASSEMBLY AND MAINTENANCE

- The installation must be done by an authorized installer.
- Any problem arising as a result of improper installation is not covered by the warranty. The pipes connecting to the water network must be thoroughly cleaned before installation. We recommend the installation of water filters, because impurities (e.g. limescale) can cause malfunctions, which are not covered by the warranty. In the event of a malfunction, Please contact the company from which you purchased the product.
- The flexible water supply connections are screwed into the battery in the appropriate holes.
- Remove the retaining nut from the battery, place the tap in the hole in the sink, mount the gasket underneath and tighten the nut. Make sure that the hot and cold water connections bend so that they fit perfectly perpendicular to the column valves.
- Mixers of this type are lever mixers,
- The battery must be fixed well so that it does not move during operation, but without forcing and deforming the fasteners.
- It is forbidden to use abrasive substances, acids or other materials that can damage the protective layer of the product.

INSTRUCTIONS FOR USE

- By moving the lever upwards, the water path is opened. By moving the lever downwards, the water path is closed.
- By turning the lever to the left or right, the mixture of hot water and cold water at the desired temperature is obtained. At the end of the stroke to the right, only the route for cold water is opened, and only the hot water to the left.
- Do not force the actuation lever when it is at the end of the stroke.

The durability of the product is also a function of care and the fineness of the way of use. Our product has been designed so that it can be used for a long time with a minimum of maintenance. You will always be able to achieve maximum satisfaction during use by following the above guidelines.


Grazie per aver acquistato questo prodotto EVOSANITARY, prodotto secondo i più alti standard di sicurezza e operatività.

DATI TECNICI

- Pressione nominale massima: 10 bar
- Pressione consigliata all'uscita: 1-5 bar
- Temperatura massima di lavoro: 90°C
- Temperatura di lavoro consigliata: 65°C

COMPONENTI

1. Pearl
2. Becco
3. Leva
4. Corpo del rubinetto
5. Sistema EasyFix

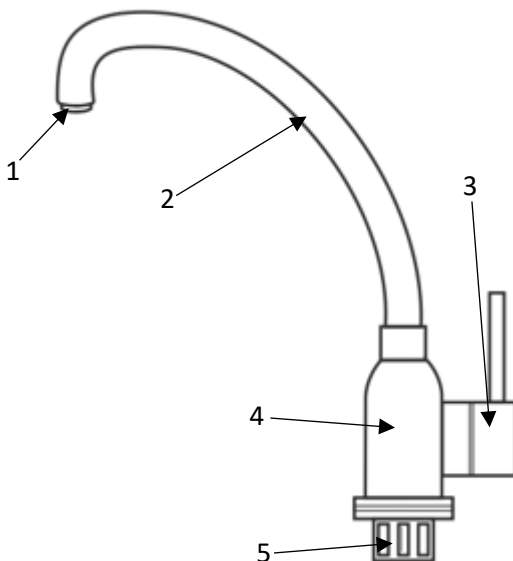

ASSEMBLAGGIO E MANUTENZIONE

- L'installazione deve essere effettuata da un installatore autorizzato.
- Qualsiasi problema derivante da un'installazione impropria non è coperto dalla garanzia. Le tubature collegate alla rete idrica devono essere pulite a fondo prima dell'installazione. Raccomandiamo l'installazione di filtri per l'acqua, perché le impurità (ad esempio calcare) possono causare malfunzionamenti, che non sono coperti dalla garanzia. In caso di malfunzionamento, Si prega di contattare l'azienda da cui hai acquistato il prodotto.
- I collegamenti flessibili all'alimentazione dell'acqua sono avvitati nella batteria nei fori appropriati.
- Rimuovi il dado di ritenzione dalla batteria, posiziona il rubinetto nel foro del lavandino, monta la guarnizione sotto e stringi il dado. Assicurati che le connessioni dell'acqua calda e fredda si pieghino in modo che si adattino perfettamente perpendicolarmente alle valvole della colonna.
- I miscelatori di questo tipo sono miscelatori a leva,
- La batteria deve essere fissata bene in modo che non si muova durante il funzionamento, ma senza forzare o deformare i fissaggi.
- È vietato utilizzare sostanze abrasive, acidi o altri materiali che possono danneggiare lo strato protettivo del prodotto.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Muovendo la leva verso l'alto, si apre il percorso dell'acqua. Muovendo la leva verso il basso, il percorso dell'acqua si chiude.
- Ruotando la leva a sinistra o a destra, si ottiene la miscela di acqua calda e acqua fredda alla temperatura desiderata. Alla fine della corsa a destra, si apre solo la via per l'acqua fredda e solo l'acqua calda a sinistra.
- Non forzare la leva di attuazione quando è alla fine della corsa.

La durata del prodotto dipende anche dalla cura e dalla raffinatezza del modo di utilizzare. Il nostro prodotto è stato progettato in modo da poter essere utilizzato a lungo con il minimo mantenimento. Potrai sempre ottenere la massima soddisfazione durante l'uso seguendo le linee guida.


Gracias por adquirir este producto EVOSANITARY, fabricado según los más altos estándares de seguridad y funcionamiento.

DATOS TÉCNICOS

- Presión nominal máxima: 10 bar
- Presión recomendada en la salida: 1-5 bar
- Temperatura máxima de trabajo: 90°C
- Temperatura de trabajo recomendada: 65°C

COMPONENTES

1. Pearl
2. Broca
3. Palanca
4. Cuerpo del grifo
5. Sistema EasyFix

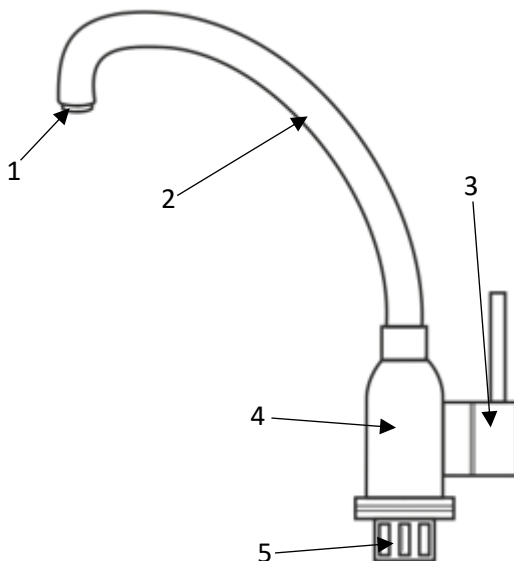

MONTAJE Y MANTENIMIENTO

- La instalación debe realizarla un instalador autorizado.
- Cualquier problema que surja como resultado de una instalación incorrecta no está cubierto por la garantía. Las tuberías que conectan a la red de agua deben limpiarse a fondo antes de la instalación. Recomendamos la instalación de filtros de agua, ya que las impurezas (por ejemplo, cal) pueden causar fallos que no están cubiertos por la garantía. En caso de fallo, Por favor, contacta con la empresa a la que compraste el producto.
- Las conexiones flexibles del suministro de agua se atornillan en la batería en los orificios adecuados.
- Quita la tuerca de retención de la batería, coloca el grifo en el agujero del fregadero, monta la junta debajo y aprieta la tuerca. Asegúrate de que las conexiones de agua caliente y fría se doblen para que encajen perfectamente perpendiculares a las válvulas de la columna.
- Los mezcladores de este tipo son mezcladores de palanca,
- La batería debe fijarse correctamente para que no se mueva durante el funcionamiento, pero sin forzar ni deformar los sujetadores.
- Está prohibido usar sustancias abrasivas, ácidos u otros materiales que puedan dañar la capa protectora del producto.

INSTRUCCIONES DE USO

- Al mover la palanca hacia arriba, se abre el camino de agua. Al mover la palanca hacia abajo, se cierra el camino de agua.
- Girando la palanca hacia la izquierda o la derecha, se obtiene la mezcla de agua caliente y agua fría a la temperatura deseada. Al final de la carrera a la derecha, solo se abre la ruta para el agua fría y solo el agua caliente a la izquierda.
- No fuerces la palanca de accionamiento cuando está al final de la carrera.

La durabilidad del producto también depende del cuidado y la finura de su forma de usar. Nuestro producto ha sido diseñado para poder usarse durante mucho tiempo con un mantenimiento mínimo. Siempre podrás alcanzar la máxima satisfacción durante el uso siguiendo las directrices anteriores.


Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az EVOSANITARY terméket, amelyet a legmagasabb biztonsági és működési szabványok szerint gyártanak.

MŰSZAKI ADATOK

- Maximális névnyomás: 10 bar
- Ajánlott kimeneti nyomás: 1-5 bar
- Maximális munkahőmérséklet: 90°C
- Ajánlott munkahőmérséklet: 65°C

ÖSSZETEVŐK

1. Gyöngy
2. Csikke
3. Kar
4. Csaptest
5. EasyFix rendszer

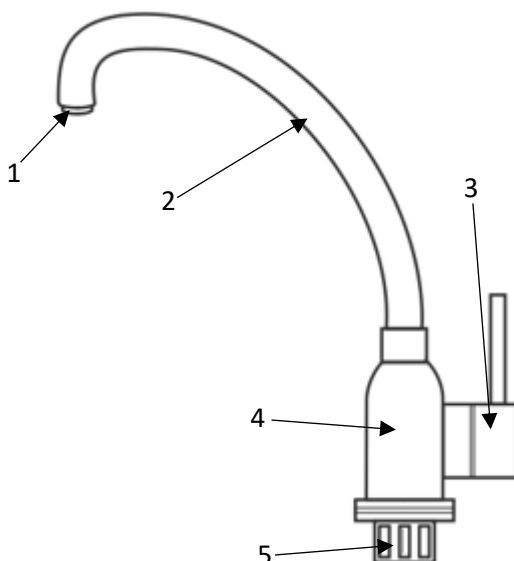

ÖSSZESZERELÉS ÉS KARBANTARTÁS

- A telepítést egy hivatalos telepítőnek kell elvégeznie.
- A helytelen telepítés miatt felmerülő probléma nem vonatkozik a garanciába. A vízhálózathoz csatlakozó csöveket alaposan meg kell tisztítani a telepítés előtt. Vízsűrők telepítését javasoljuk, mert a szennyeződések (pl. mészkecszkő) hibákat okozhatnak, amelyeket a garancia nem fedez. Meghibásodás esetén, Kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal a céggel, akitől a terméket vásárolta.
- A rugalmas vízellátó csatlakozásokat a megfelelő lyukakba csavarják az akkumulátorba.
- Vedd ki a tartóanyagát az akkumulátorról, tedd a csapot a mosogató lyukába, rögzítsd alá a tömítést, és húzd meg az anyát. Győződj meg róla, hogy a meleg- és hidegvíz csatlakozások úgy hajlanak, hogy tökéletesen merőlegesen illeszkedjenek az oszlopszelepekre.
- Az ilyen típusú keverők karos keverők,
- Az akkumulátort jól kell rögzíteni, hogy működés közben ne mozogjon, de ne kényszerítse és deformálná a rögzítőket.
- Tilos olyan csiszoló anyagok, savak vagy más anyagok használata, amelyek károsíthatják a termék védőrétegét.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- A kar felfelé mozgatásával megnyílik a víz útja. A kar lefelé mozgatásával a víz útja lezárul.
- A kart balra vagy jobbra fordítva a kívánt hőmérsékleten kapjuk a meleg és hideg víz keverékét. A jobb oldali húzás végén csak a hideg víz útvonala nyílik meg, és csak a bal felé lévő meleg víz.
- Ne erőltess az indító kart, amikor az a löket végén van.

A termék tartóssága a gondozás és a használat finomsága is függ.

Termékünket úgy tervezték, hogy hosszú ideig használható legyen, minimális karbantartással. A fenti irányelvek követésével mindig elérheted a maximális elégedettséget a használat során.


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν EVOHYGIENE, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μέγιστη ονομαστική πίεση: 10 bar
- Συνιστώμενη πίεση εξόδου: 1-5 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 90°C
- Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 65°C

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. Μαργαριτάρι
2. Στόμιο
3. Μοχλός
4. Σώμα βρύσης
5. Σύστημα EasyFix

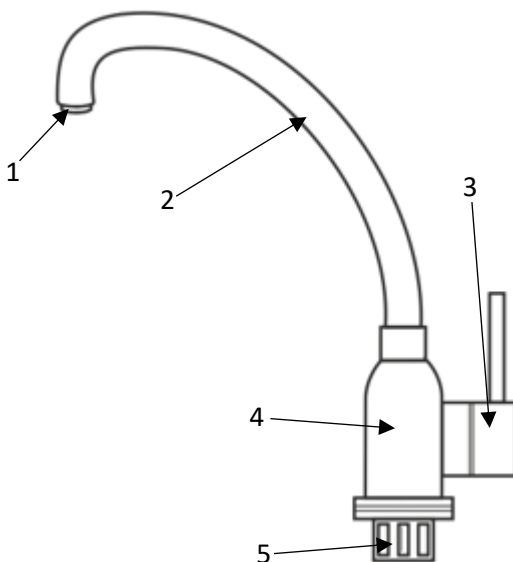

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.
- Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ως αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Οι σωληνώσεις που συνδέονται με το δίκτυο ύδρευσης πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά πριν την εγκατάσταση. Συνιστούμε την τοποθέτηση φίλτρων νερού, γιατί ακαθαρσίες (π.χ. άλατα) μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, Επικοινωνήστε με την εταιρεία από την οποία αγοράσατε το προϊόν.
- Οι εύκαμπτες συνδέσεις παροχής νερού βιδώνονται στην μπαταρία στις κατάλληλες οπές.
- Αφαιρέστε το παξιμάδι συγκράτησης από την μπαταρία, τοποθετήστε τη βρύση στην τρύπα του νεροχύτη, τοποθετήστε τη φλάντζα από κάτω και σφίξτε το παξιμάδι. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις ζεστού και κρύου νερού λυγίζουν έτσι ώστε να εφαρμόζουν τέλεια κάθετα στις βαλβίδες της στήλης.
- Οι αναμικτήρες αυτού του τύπου είναι αναμικτήρες μοχλού,
- Η μπαταρία πρέπει να στερεωθεί καλά ώστε να μην κινείται κατά τη λειτουργία, αλλά χωρίς να πιέζει και να παραμορφώνει τους συνδετήρες.
- Απαγορεύεται η χρήση λειαντικών ουσιών, οξέων ή άλλων υλικών που μπορούν να καταστρέψουν το προστατευτικό στρώμα του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μετακινώντας το μοχλό προς τα πάνω, ανοίγει η διαδρομή του νερού. Μετακινώντας το μοχλό προς τα κάτω, η διαδρομή του νερού κλείνει.
- Περιστρέφοντας το μοχλό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, λαμβάνεται το μείγμα ζεστού και κρύου νερού στην επιθυμητή θερμοκρασία. Στο τέλος της διαδρομής προς τα δεξιά, ανοίγει μόνο η διαδρομή για κρύο νερό και μόνο το ζεστό νερό προς τα αριστερά.
- Μην πιέζετε το μοχλό ενεργοποίησης όταν βρίσκεται στο τέλος της διαδρομής.

Η ανθεκτικότητα του προϊόντος είναι επίσης συνάρτηση της φροντίδας και της λεπτότητας του τρόπου χρήσης.

Το προϊόν μας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Θα είστε πάντα σε θέση να επιτύχετε τη μέγιστη ικανοποίηση κατά τη χρήση ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.


Благодарим ви, че закупихте този продукт на **EVOСАНИТАРЕН**, произведен според най-високите стандарти за безопасност и експлоатация.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Максимално номинално налягане: 10 бара
- Препоръчително налягане на изхода: 1-5 бара
- Максимална работна температура: 90°C
- Препоръчителна работна температура: 65°C

КОМПОНЕНТИ

1. Пърл
2. Чучур
3. Лост
4. Корпус на кран
5. EasyFix система

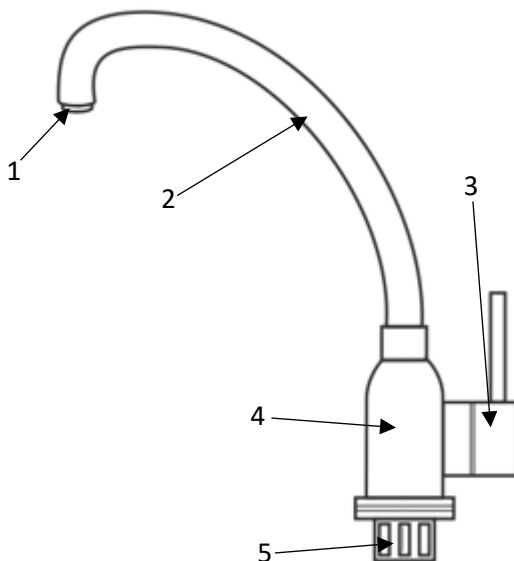

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Инсталацията трябва да бъде извършена от упълномощен инсталатор.
- Всеки проблем, възникнал вследствие на неправилна инсталация, не се покрива от гаранцията. Тръбите, свързващи водопроводната мрежа, трябва да бъдат добре почистени преди монтаж. Препоръчваме инсталирането на водни филтри, тъй като примеси (например варовик) могат да причинят неизправности, които не са покрити от гаранцията. В случай на повреда, Моля, свържете се с компанията, от която сте закупили продукта.
- Гъвкавите връзки за водоснабдяване са завинтени към батерията в съответните отвори.
- Извадете задържащата гайка от батерията, поставете крана в отвора на мивката, монтирайте гарнитурата отдолу и затегнете гайката. Уверете се, че връзките за гореща и студена вода се огънат така, че да пасват перпендикулярно на клапаните на колоната.
- Смесителите от този тип са лостови смесители,
- Батерията трябва да бъде добре фиксирана, така че да не се движи по време на работа, но без да се насилват и деформират крепежните елементи.
- Забранено е използването на абразивни вещества, киселини или други материали, които могат да увредят защитния слой на продукта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Като се движи лоста нагоре, водният път се отваря. Като се движи лоста надолу, водният път се затваря.
- Като завъртите лоста наляво или надясно, се получава смес от гореща и студена вода при желаната температура. В края на удара надясно се отваря само пътят за студена вода и само горещата вода вляво.
- Не натискайте лоста за задвижване, когато е в края на хода.

Издръжливостта на продукта също зависи от грижата и прецизността на начина на употреба.

Нашият продукт е проектиран така, че да може да се използва дълго време с минимална поддръжка. Винаги ще можете да постигнете максимално удовлетворение по време на употреба, като следвате горните насоки.


Vielen Dank für den Kauf dieses EVOSANITÄR-Produkts, das nach den höchsten Sicherheits- und Betriebsstandards hergestellt wird.

TECHNISCHE DATEN

- Maximaler Nenndruck: 10 bar
- Empfohlener Auslassdruck: 1-5 bar
- Maximale Arbeitstemperatur: 90°C
- Empfohlene Arbeitstemperatur: 65°C

KOMPONENTEN

1. Pearl
2. Ausguss
3. Hebel
4. Wasserhahnkörper
5. EasyFix-System

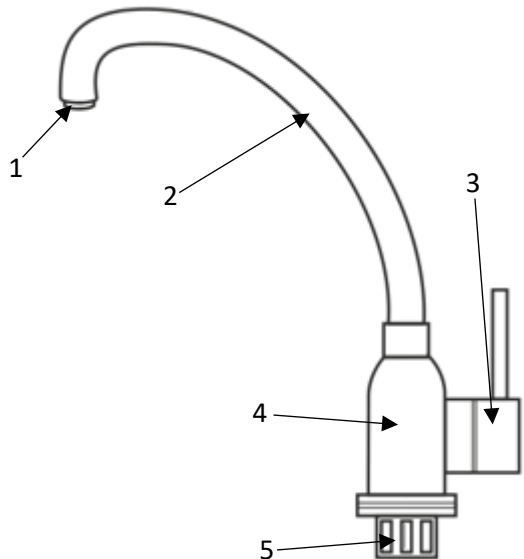

MONTAGE UND WARTUNG

- Die Installation muss von einem autorisierten Installateur durchgeführt werden.
- Etwaige Probleme, die durch eine unsachgemäße Installation entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Die Rohre, die an das Wassernetz angeschlossen sind, müssen vor der Installation gründlich gereinigt werden. Wir empfehlen die Installation von Wasserfiltern, da Verunreinigungen (z. B. Kalkablagerungen) Fehlfunktionen verursachen können, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind. Im Falle einer Fehlfunktion Bitte kontaktieren Sie das Unternehmen, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
- Die flexiblen Wasserversorgungsanschlüsse sind in den passenden Löchern in die Batterie geschraubt.
- Entferne die Sicherungsmutter aus der Batterie, setze den Wasserhahn in das Loch im Waschbecken, montiere die Dichtung darunter und ziehe die Mutter fest. Stelle sicher, dass die Warm- und Kaltwasserverbindungen sich so biegen, dass sie perfekt senkrecht zu den Säulenventilen passen.
- Mischer dieses Typs sind Hebelmischer,
- Der Akku muss so gut fixiert sein, dass er sich während des Betriebs nicht bewegt, aber ohne die Befestigungen zu verzerren und zu verformen.
- Es ist verboten, abrasive Substanzen, Säuren oder andere Materialien zu verwenden, die die Schutzschicht des Produkts beschädigen können.

ANLEITUNG

- Durch das Aufwärtsbewegen des Hebels wird der Wasserweg geöffnet. Durch das Abwärtsbewegen des Hebels wird der Wasserweg geschlossen.
- Durch das Drehen des Hebels nach links oder rechts entsteht die Mischung aus Warmwasser und Kaltwasser bei der gewünschten Temperatur. Am Ende des Schlags nach rechts wird nur der Weg für kaltes Wasser geöffnet, und nur das Warmwasser links.
- Den Auslöshebel nicht betätigen, wenn er am Ende des Schlags ist.

Die Haltbarkeit des Produkts hängt ebenfalls von der Pflege und der Feinheit der Anwendung ab.

Unser Produkt wurde so entwickelt, dass es lange mit minimalem Wartungsaufwand verwendet werden kann. Sie können immer maximale Zufriedenheit während der Nutzung erreichen, wenn Sie die oben genannten Richtlinien befolgen.


Merci d'avoir acheté ce produit EVOSANITARY, fabriqué selon les normes de sécurité et d'exploitation les plus strictes.

DONNÉES TECHNIQUES

- Pression nominale maximale : 10 bars
- Pression recommandée à la sortie : 1 à 5 bars
- Température maximale de travail : 90°C
- Température de fonctionnement recommandée : 65°C

COMPOSANTS

1. Pearl
2. Bec
3. Levier
4. Corps du robinet
5. Système EasyFix

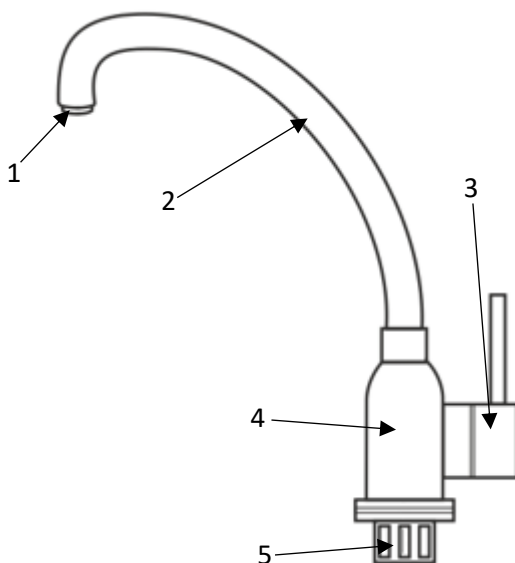

ASSEMBLAGE ET ENTRETIEN

- L'installation doit être réalisée par un installateur agréé.
- Tout problème résultant d'une installation incorrecte n'est pas couvert par la garantie. Les tuyaux reliés au réseau d'eau doivent être soigneusement nettoyés avant l'installation. Nous recommandons l'installation de filtres à eau, car les impuretés (par exemple le calcaire) peuvent provoquer des dysfonctionnements, qui ne sont pas couverts par la garantie. En cas de dysfonctionnement, Veuillez contacter l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté le produit.
- Les connexions flexibles d'alimentation en eau sont vissées dans la batterie dans les trous appropriés.
- Retirez l'écrou de retenue de la batterie, placez le robinet dans le trou de l'évier, montez le joint en dessous et serrez l'écrou. Assurez-vous que les connexions eau chaude et froide s'ajustent parfaitement perpendiculairement aux vannes de colonne.
- Les mélangeurs de ce type sont des mélangeurs à levier,
- La batterie doit être bien fixée pour ne pas bouger pendant le fonctionnement, mais sans forcer ni déformer les fixations.
- Il est interdit d'utiliser des substances abrasives, des acides ou d'autres matériaux susceptibles d'endommager la couche protectrice du produit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- En déplaçant le levier vers le haut, le chemin d'eau s'ouvre. En déplaçant le levier vers le bas, le chemin d'eau est fermé.
- En tournant le levier vers la gauche ou la droite, on obtient le mélange d'eau chaude et d'eau froide à la température désirée. À la fin du coup vers la droite, seul le passage pour l'eau froide est ouvert, et seule l'eau chaude à gauche.
- Ne forcez pas le levier d'actionnement lorsqu'il est à la fin de la course.

La durabilité du produit dépend également du soin et de la finesse de l'utilisation.

Notre produit a été conçu pour pouvoir être utilisé longtemps avec un minimum d'entretien.

Vous pourrez toujours obtenir une satisfaction maximale lors de l'utilisation en suivant les consignes ci-dessus.


Obrigado por adquirir este produto EVOSANITARY, fabricado segundo os mais elevados padrões de segurança e operação.

DADOS TÉCNICOS

- Pressão nominal máxima: 10 bar
- Pressão recomendada na saída: 1-5 bar
- Temperatura máxima de trabalho: 90°C
- Temperatura de trabalho recomendada: 65°C

COMPONENTES

1. Pearl
2. Bico
3. Alavanca
4. Corpo da Torneira
5. Sistema EasyFix

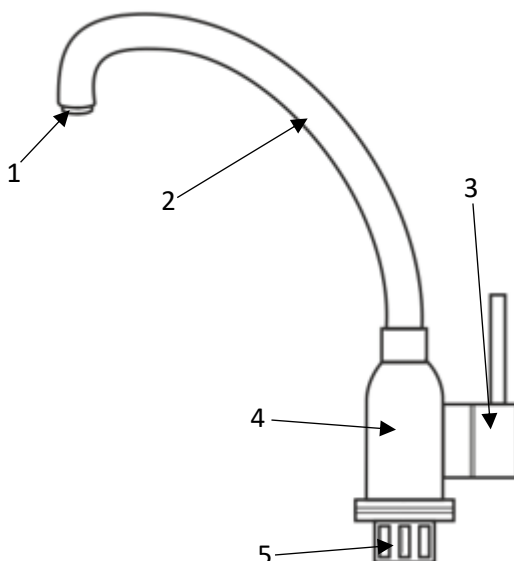

MONTAGEM E MANUTENÇÃO

- A instalação deve ser feita por um instalador autorizado.
- Qualquer problema resultante de uma instalação inadequada não está coberto pela garantia. Os tubos que ligam à rede de água devem ser limpos a fundo antes da instalação. Recomendamos a instalação de filtros de água, pois impurezas (por exemplo, calcário) podem causar avarias que não estão cobertas pela garantia. Em caso de avaria, Por favor, contacte a empresa de onde comprou o produto.
- As ligações flexíveis ao fornecimento de água são aparafafadas na bateria nos orifícios apropriados.
- Retira a porca de retenção da bateria, coloca a torneira no orifício da pia, monta a junta por baixo e aperta a porca. Certifica-te de que as ligações de água quente e fria se dobras para que encaixem perfeitamente perpendiculares às válvulas da coluna.
- Misturadores deste tipo são misturadores de alavanca,
- A bateria deve ser bem fixada para que não se mova durante a operação, mas sem forçar e deformar os fixadores.
- É proibido usar substâncias abrasivas, ácidos ou outros materiais que possam danificar a camada protetora do produto.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Ao mover a alavanca para cima, abre-se o caminho da água. Ao mover a alavanca para baixo, o caminho da água fecha-se.
- Ao rodar a alavanca para a esquerda ou para a direita, obtém-se a mistura de água quente e água fria à temperatura desejada. No final do curso para a direita, apenas se abre o caminho para a água fria, e apenas a água quente para a esquerda.
- Não force a alavanca de acionamento quando esta estiver no final do curso.

A durabilidade do produto também depende do cuidado e da precisão da forma de usar. O nosso produto foi concebido para poder ser utilizado durante muito tempo com o mínimo de manutenção. Conseguirá sempre alcançar a máxima satisfação durante a utilização seguindo as orientações acima.